Pistón a gas de empuje 20-40

con conexiones atornilladas

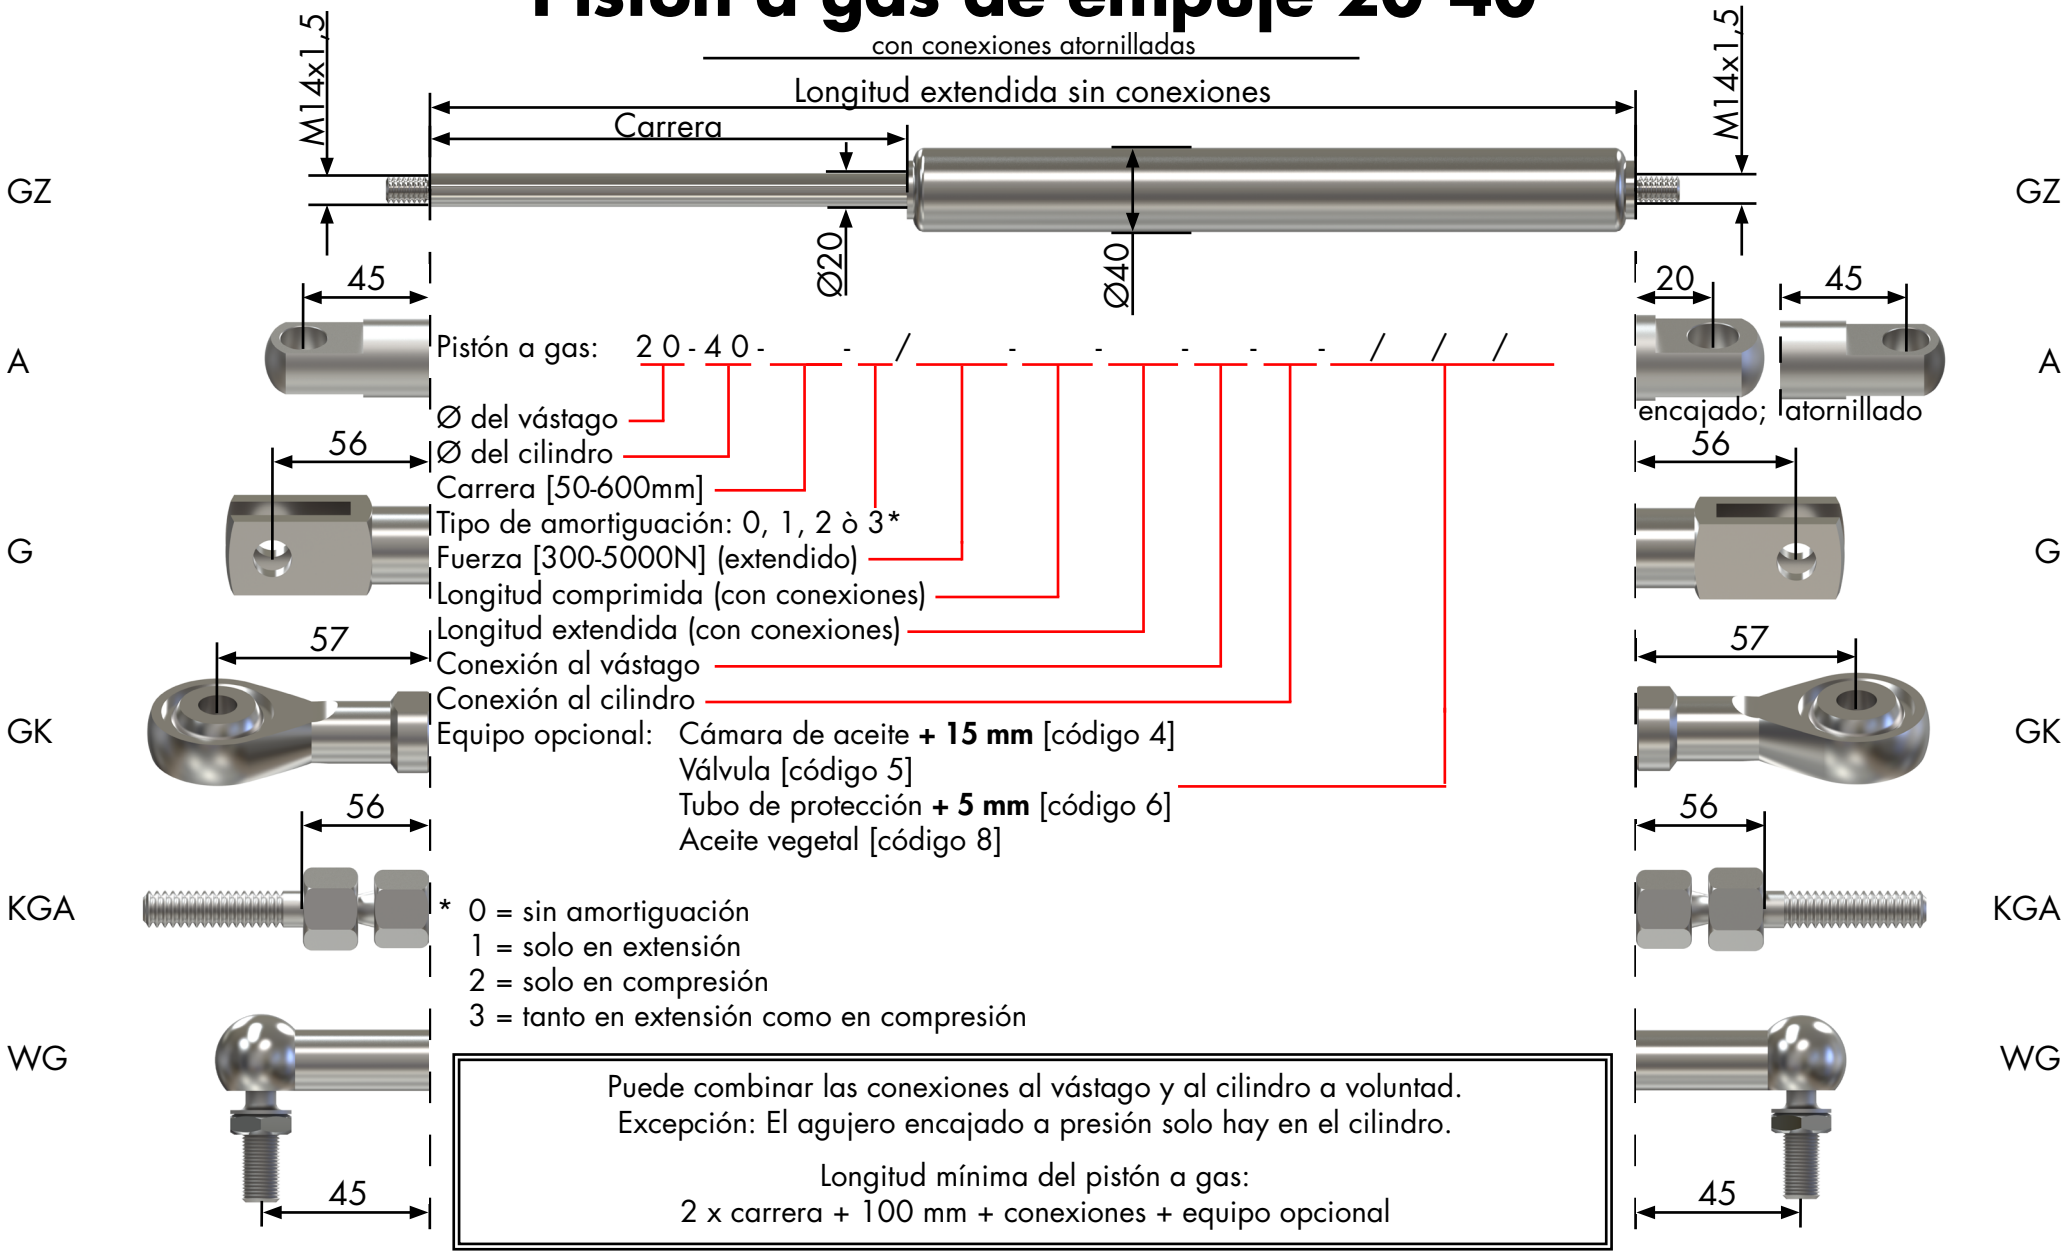

Pistón a gas: 2 0 - 4 0 - ___ - ___ / ___ - ___ - ___ - ___ - ___ / / /

- Ø del vástago
- Ø del cilindro
- Carrera [50-600mm]
- Tipo de amortiguación: 0, 1, 2 ò 3*
- Fuerza [300-5000N] (extendido)
- Longitud comprimida (con conexiones)
- Longitud extendida (con conexiones)
- Conexión al vástago
- Conexión al cilindro
- Equipo opcional:
  - Cámara de aceite **+ 15 mm** [código 4]
  - Válvula [código 5]
  - Tubo de protección **+ 5 mm** [código 6]
  - Aceite vegetal [código 8]

* 0 = sin amortiguación
1 = solo en extensión
2 = solo en compresión
3 = tanto en extensión como en compresión

Puede combinar las conexiones al vástago y al cilindro a voluntad.
Excepción: El agujero encajado a presión solo hay en el cilindro.

Longitud mínima del pistón a gas:
2 x carrera + 100 mm + conexiones + equipo opcional