

# Ascensor DICTATOR DHE

Dimensiones de foso y huida extremadamente reducidas



## Descripción

Se vuelve más y más importante que los autoedición estén accesibles a todos. Pero a menudo la rehabilitación no es posible, porque no hay suficiente espacio para el foso y la huida o bien que las dimensiones del recinto posible no permiten instalar un ascensor estándar.

Además de los modelos de la serie Homelift DICTATOR DHM 500, que se fabrican a base de las prescripciones de la Directiva de Máquinas 2006/42/EG, DICTATOR ofrece para casos así el ASCENSOR DHE según la directiva 2014/33/EU.



## DATOS TÉCNICOS

Funcionamiento	ascensor hidráulico, indirecto, reenvío de cable 2:1
Carga nominal	225 kg; 300 kg; 450 kg; 600 kg
Velocidad	0,62 m/sec.
Foso mínimo	200 mm
Huida mínima	2.700 mm
Recorrido	20 m
Dimensiones de la cabina	fabricación a medida
Conexión a la red	230/400 VAC, 50 Hz
Tipos de puertas	puertas correderas telescópicas; otras puertas sobre pedido
Ancho de la puerta	600 - 1000 mm
Número de paradas	depende del recorrido, distancia mín. aprox. 900 mm
Dimensiones de la cabina	fabricación a medida, altura libre 2078 mm, cota G (ver dimensiones) máx. 1200 mm
Número de embarques	uno y doble (a 90° o a 180°)
Puertas de cabina	puertas correderas automáticas, otras puertas sobre pedido
Puertas de piso	puertas correderas automáticas, otras puertas sobre pedido
Sala de máquina	armario homologado, cerrable
Precisión de parada	+/- 5 mm
Paracaídas	de acción instantánea, válvula de rotura de manguera
Maniobra	maniobra selectiva en bajada con registro
Guardapiés	retráctil en un acceso retráctil y vertical en dos accesos

	<b>DHE 225</b>	<b>DHE 300</b>	<b>DHE 450</b>	<b>DHE 600</b>
Carga útil	225 kg	300 kg	450 kg	600 kg
Área mín.	0,60 m <sup>2</sup>	0,79 m <sup>2</sup>	1,17 m <sup>2</sup>	1,45 m <sup>2</sup>
Área máx.	0,70 m <sup>2</sup>	0,90 m <sup>2</sup>	1,30 m <sup>2</sup>	1,60 m <sup>2</sup>
Rendimiento nominal del motor kW	9,6	11,8	11,8	14,7
Número de pasajeros	3	4	6	8


## VENTAJAS

- Foso 200 mm
- Huida 2700 mm
- En todos los modelos son posibles dos accesos a la cabina (a 90° y también a 180°)
- Necesita muy poco espacio
- Fabricación a medida y individual, es decir aprovechamiento óptimo del espacio disponible
- No se necesita una sala de máquina (grupo motriz y maniobra en armario homologado)

Si no existe un recinto en la obra, la estructura modular polivalente DICTATOR es el complemento ideal para el ascensor DHE. Se presta para la instalación interior o exterior.

## DIMENSIONES

### Dimensiones del ascensor DHE

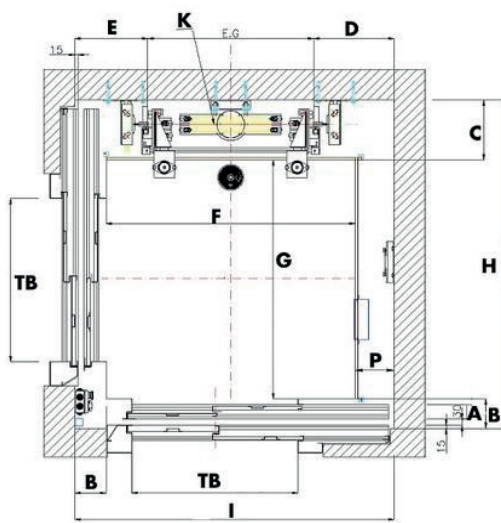


- **F:** Ancho de la cabina
- **G:** Profundidad de la cabina
- **H/I:** Dimensiones interiores del hueco
- **TB:** Ancho de la puerta

El ascensor DICTATOR DHE se fabrica siempre a medida, es decir se adapta óptimamente al espacio disponible. Por eso no hay tablas con dimensiones estándares. Las dimensiones se determinan entre otros por la carga útil deseada, la cantidad y la posición de los embarques y el tipo y el ancho de las puertas.

El dibujo contiguo muestra un ascensor DHE con acceso doble a 90° en un recinto de fábrica. Un resumen de las dimensiones mínimas de los tipos DHE 300, DHE 450 y DHE 600 se encuentra en la tabla siguiente. La cota G nunca debe sobrepasar 1.200 mm.

Tipo	DHE 300	DHE 450	DHE 600
<b>Dimensiones mín. (mm)</b>			
EG	650	800	800
A	75	75	75
B	157	157	157
C	335	335	370
D	140	145	145
E	290	300	300
FxG (m <sup>2</sup> )	0,79	1,17	1,45
H	1400	1550	1550
I	1400	1550	1550
K	320	400	400
P	100	100	100
<b>Máx.</b>			
FxG (m <sup>2</sup> )	0,9	1,3	1,6

### Dimensiones del armario para el grupo motriz y la maniobra del DHE

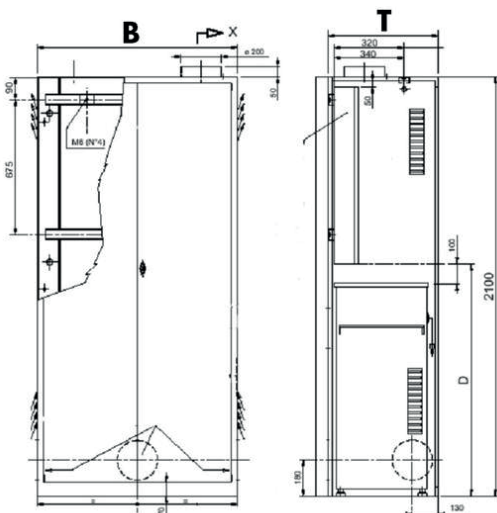

El ascensor DICTATOR DHE no necesita un cuarto de máquinas separado. El grupo motriz y la maniobra pueden ubicarse en un armario homologado. Están disponibles dos tamaños diferentes, que dependen del modelo de ascensor montado. Dimensiones (anchura x profundidad x altura)

- DHE 225 y DHE 300: 950 x 400 x 2100 mm
- DHE 450 y DHE 600: 1030 x 620 x 2100 mm

Puerta de dos hojas  
Acabado barnizado, RAL 7035

## Acabado de la cabina del DHE

En estándar están disponibles los acabados siguientes. Por encargo hay más opciones disponibles.

<b>Paredes</b>	paneles revestidos de melamina (6 colores estándares) opcional: acero inoxidable o vidrio El pared delante de la hidráulica consiste en dos piezas (desmontables).
<b>Espejo</b>	En estándar, una pared electiva con espejo de media altura de la cabina
<b>Techo de la cabina</b>	- chapa perforada y blanca o negra con tubos de neón o - chapa blanca o negra con luminarias LED opcional: acero inoxidable
<b>Suelo de cabina</b>	- linóleum antideslizante (gris antracita o beis) o - preparado para mármol por parte del cliente
<b>Botonera cabina</b>	botonera vertical en acero inoxidable con pulsadores en acero inoxidable con display (rojo o azul)
<b>Pasamanos</b>	pasamanos redondo - niquelado o - acero inoxidable
<b>Embellecedores</b>	rodapiés, jambas y dintel en acero inoxidable
<b>Puertas de cabina</b>	puertas correderas telescópicas de dos hojas en acero inoxidable, abriendo de un lado, opcional: abriendo al centro o puertas correderas telescópicas de tres hojas
<b>Puertas de piso</b>	puertas correderas telescópicas de dos hojas, abriendo de un lado, imprimidas opcional: abriendo al centro o puertas correderas telescópicas de tres hojas, opcional en acero inoxidable botonera en acero inoxidable con botón de llamada y indicador luminoso