


Circuito de discreción

Cuando un cuarto del sistema de control de puertas con función de esclusa sirve por ejemplo también de vestuario, puede bloquear las puertas de este cuarto durante cambiarse por un interruptor separado (interruptor de discreción). Las puertas estarán desbloqueadas sólo cuando acciona otra vez el interruptor. Las puertas a bloquear se definen en la regleta KL17. Accionando el interruptor de discreción conecta estas puertas con "-" (menos) y así las bloquea.

Si hay 2 maniobras centrales RJ en el sistema de esclusa, este circuito se debe realizar sólo en UNA de ellas!

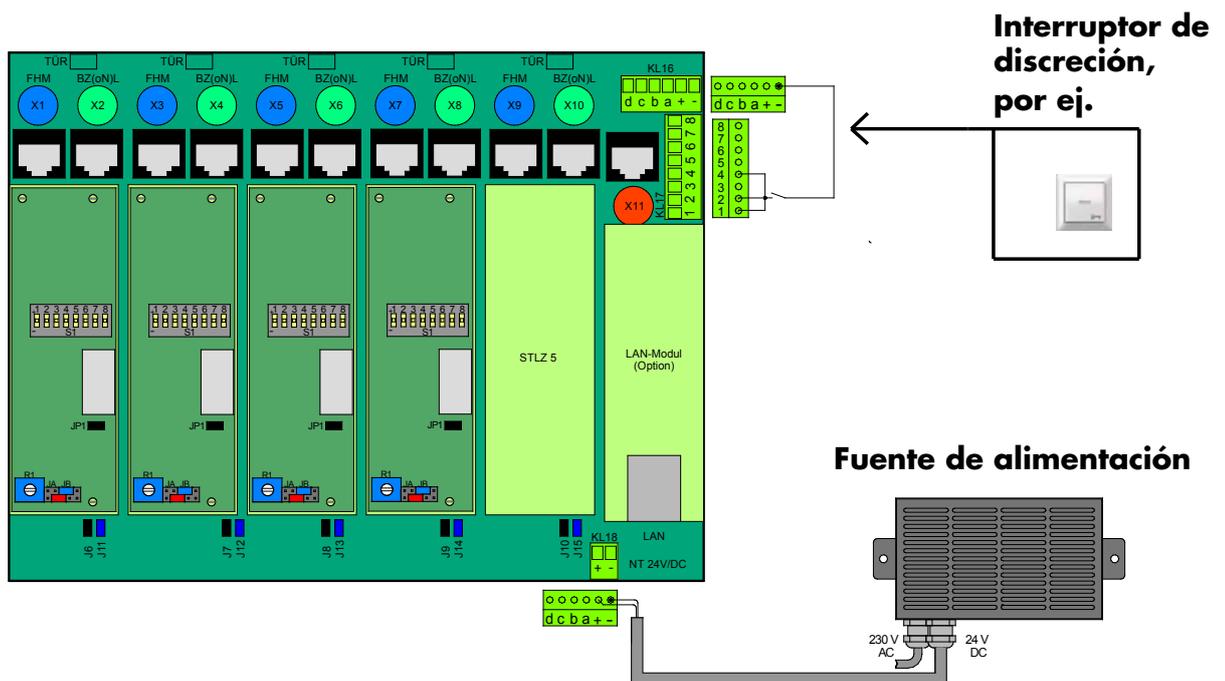

Ejemplo

En este esquema de conexión el interruptor de discreción accionado bloquea las puertas 1, 2 y 4. La puerta 3 no está incluida en el circuito de discreción y por esto no bloqueada.

La posición correspondiente de puentes permite cualquier combinación.