Circuito de discreción

Cuando un cuarto del sistema de control de puertas con función de esclusa sirve por ejemplo también de vestuario, puede bloquear las puertas de este cuarto durante cambiarse por un interruptor separado (interruptor de discreción). Las puertas estarán desbloqueadas solo cuando acciona otra vez el interruptor. Las puertas a bloquear se definen en la regleta X5. Accionando el interruptor de discreción conecta estas puertas con "-" (menos) (regleta X6) y asi las bloquea.

Si hay varias cajas de distribución en el sistema de esclusa, este circuito se debe realizar solo en UNA de ellas!

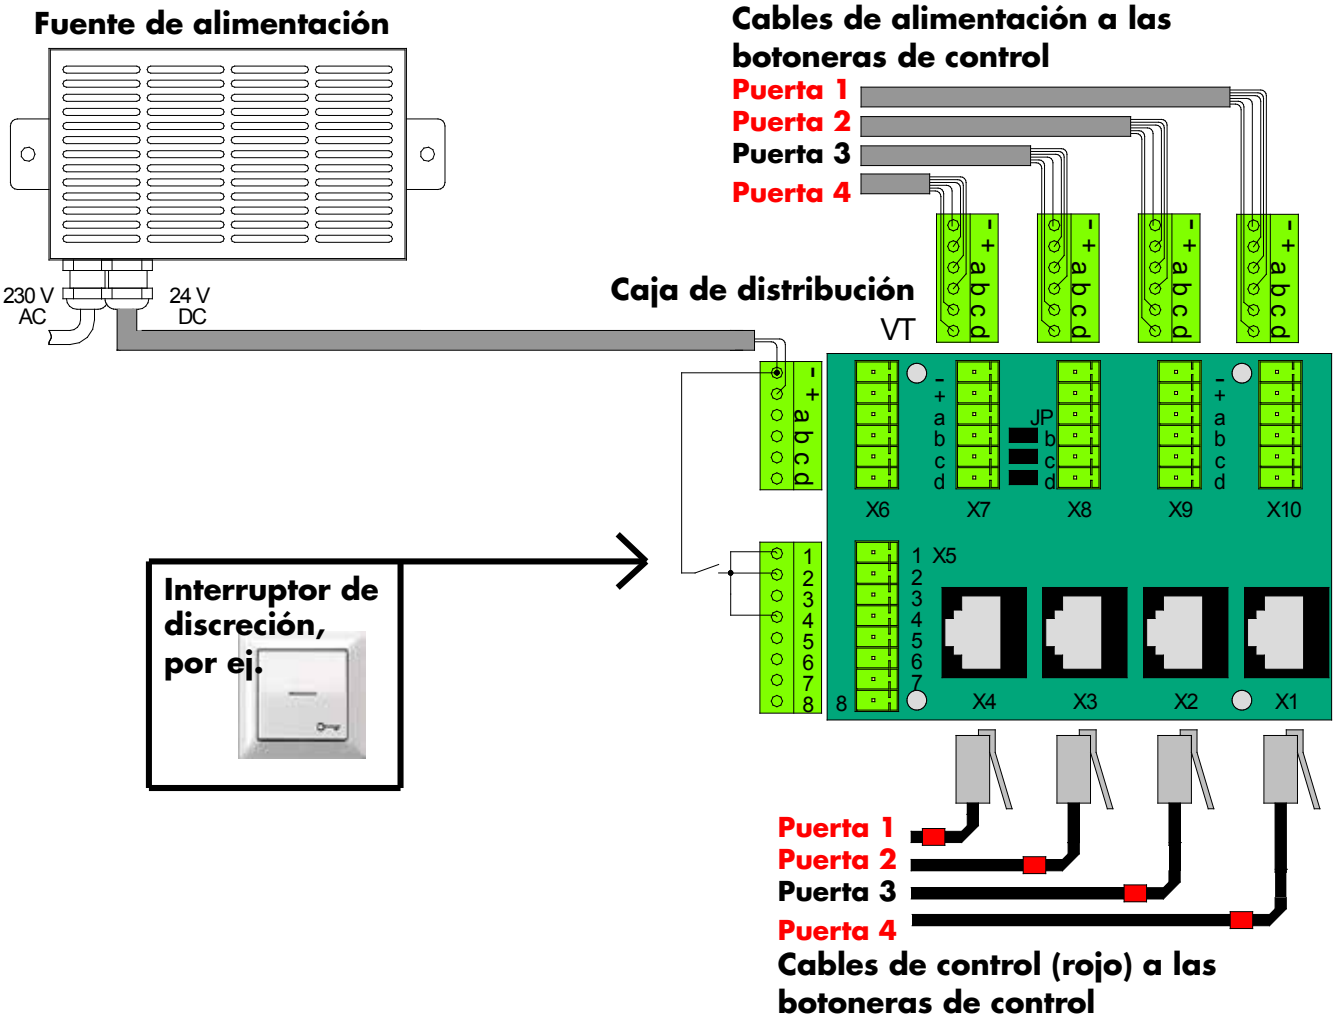

Ejemplo

En este esquema de conexión el interruptor de discreción accionado bloquea las puertas 1, 2 y 4. La puerta 3 no está incluida en el circuito de discreción y por esto no bloqueada.

La posición correspondiente de puentes permite cualquieras combinaciones.