

Pack combi RZ-24 para sistemas de retención ATEX

Carcasa incl. unidad central RZ-24 con dispositivo de desbloqueo integrado para sistemas de retención ATEX


CARACTERÍSTICAS

- Combina la unidad central RZ-24 con los componentes adicionales necesarios para instalar un sistema de bloqueo DICTATOR ATEX precableados en una sola carcasa
- Instalación fuera de la zona potencialmente explosiva
- La conexión de componentes externos, como electroimanes, detectores de incendios y pulsadores manuales, se realiza directamente a través de bornes en un carril DIN
- Instalación rápida y sin complicaciones gracias a la unidad compacta precableada con tapa extraíble
- La conexión directa de todos los componentes externos a la regleta de bornes reduce el riesgo de errores durante la instalación
- Diseñado para puertas batientes de 1 o 2 hojas
- Para uso con accionamientos de puertas correderas que permiten retener puertas abiertas en cualquier posición, hay que sustituir la placa de rearme automático por el adaptador de mando a distancia (ref. 040560)



COMPONENTES (PRECABLEADOS)

- Fuente de alimentación con dispositivo de desbloqueo integrado RZ-24 y rearme automático tras corte de corriente y alarma de incendio
- Barrera Zener Z779
- 2x portafusibles incl. fusible para electroimanes con clasificación ATEX (200 mA 5x20 tipo M)
- Bornes en carril DIN
- Carcasa especial 284 x 364 x 160 mm

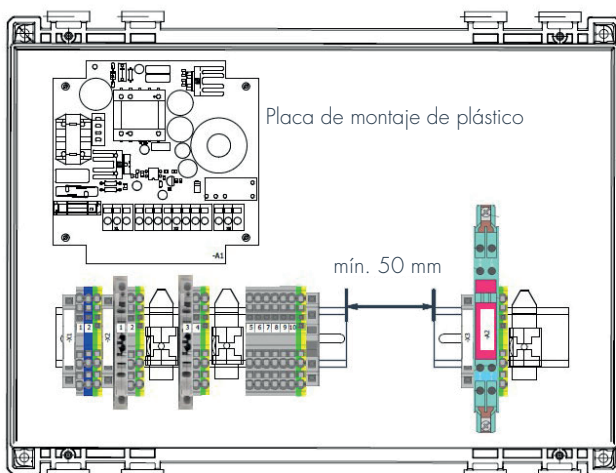

DIMENSIONES

Todas las dimensiones en mm

