

DICTAMAT 50 KP / KW - unidades compactas



El cierrapuertas compacto para puertas correderas

CARACTERÍSTICAS

- Todos los componentes van premontados en una unidad compacta y fácil de instalar en una placa o soporte de montaje
- Disponible en dos versiones:
 - **DICTAMAT 50 KP:** con placa de montaje, para instalación debajo de la guía
 - **DICTAMAT 50 KW:** con ángulo de montaje, para instalación encima de la guía
- Para áreas con usuarios instruidos, ya que la intervención manual en el proceso de cierre puede conducir a que la cuerda se afloje y cuelgue
- El cable de tracción de la polea de resorte va directamente sobre la polea del amortiguador hasta la puerta, es decir, la velocidad de cierre se controla directamente mediante el cable de tracción de la polea de resorte
- Al seleccionar el KP, hay que tener en cuenta que existen versiones diferentes para puertas que cierran hacia la izquierda o la derecha



Manual técnico KP



Manual técnico KW

FUNCIONAMIENTO DEL DICTAMAT 50 KP



Azul: función de cierre | **Naranja:** amortiguación

FUNCIONAMIENTO DEL DICTAMAT 50 KW



Azul: función de cierre | **Naranja:** amortiguación

MATERIAL

LD	carcasa: plástico DOMAMID de baja inflamabilidad; polea de cable: aluminio con banda de Vulkollan
Cable de plástico	cable Kevlar de baja inflamabilidad revestido de poliéster, aprox. Ø 2 mm, con guardacabos
Soporte	chapa de acero cincado, AISI 304 o AISI 316
Poleas de cable	poliamida

DICTAMAT 50 KP


- Para instalación debajo de la guía.
- El cable de tracción de la polea de resorte se guía directamente por el amortiguador radial y una polea-guía adicional en la hoja de la puerta.
- Al elegir modelo, debe tenerse en cuenta que se necesita un modelo diferente para puertas DIN izquierda o DIN derecha.

COMPONENTES INCLUIDOS

- Placa de montaje con polea de resorte
- 2 m de cable de plástico
- Rodillo de presión
- Protección contra la salida del cable
- Amortiguador radial con polea
- Accesorios: Diferentes modelos de cubiertas por encargo

DIMENSIONES

Todas las dimensiones en mm

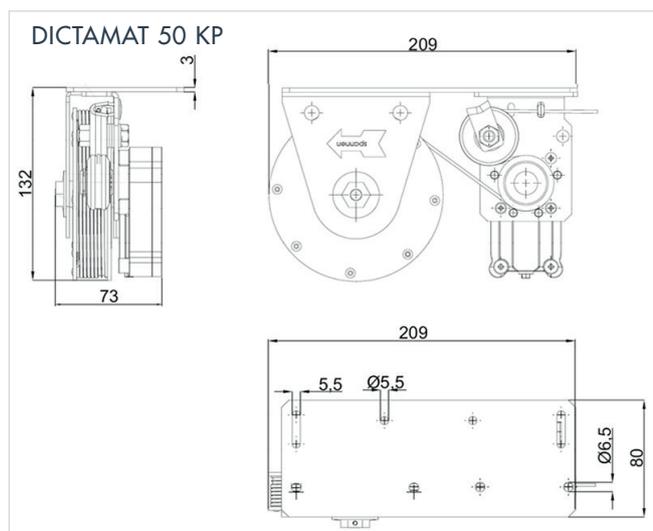


DICTAMAT 50 KW

- Para instalación encima de la guía. Un soporte angular universal ofrece diversas posibilidades de fijación.
- Todos los componentes se instalan en un soporte angular: la polea de resorte, el amortiguador radial con rodillo de presión y una polea de desvío para el cable de la polea de resorte.
- El cable de tracción de la polea de resorte se guía por la polea del amortiguador radial y la polea de desvío de altura regulable (30 mm de ajuste) en la hoja de la puerta.

COMPONENTES INCLUIDOS

- Soporte angular con polea de resorte,
- 2 m de cable de plástico
- Rodillo de presión
- Protección contra la salida del cable
- Amortiguador radial con polea
- Polea de desvío

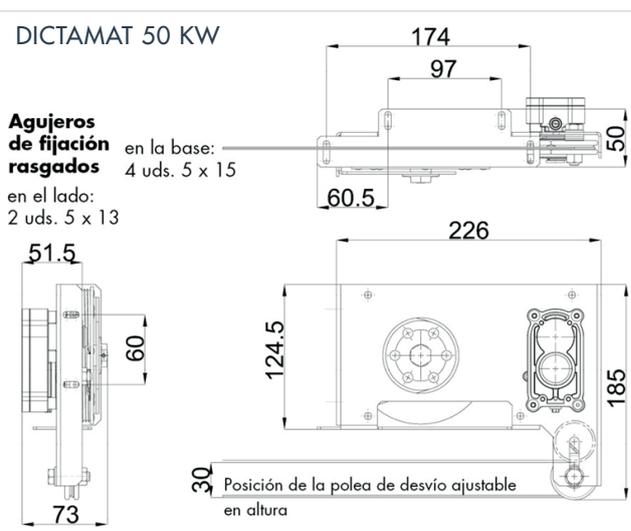

DATOS DE PEDIDO

Descripción	Artículo nº
Dispositivo de cierre para puertas correderas DICTAMAT 50 KP, 50 N, izquierdo, unidad compacta con placa de soporte y cable de tracción simple, para puertas que cierran hacia la izquierda	700082
Dispositivo de cierre para puertas correderas DICTAMAT 50 KP, 50 N, izquierdo, unidad compacta con placa de soporte y cable simple, inoxidable, para puertas que cierran hacia la izquierda	700087
Dispositivo de cierre para puertas correderas DICTAMAT 50 KP, 50 N, derecho, unidad compacta con placa de soporte y cable de tracción simple, para puertas que cierran hacia la derecha	700093
Dispositivo de cierre para puertas correderas DICTAMAT 50 KP, 50 N, derecho, unidad compacta con placa de soporte y cable de tracción simple, inoxidable, para puertas que cierran hacia la derecha	700094
Dispositivo de cierre para puertas correderas DICTAMAT 50 KW, 50 N, unidad compacta con soporte angular y cable de tracción simple	700083
Dispositivo de cierre para puertas correderas DICTAMAT 50 KW, 50 N, unidad compacta con soporte angular y cable de tracción simple, inoxidable	700088